

アウトサイダー

OutsidAir

熊本県設置事例



アウトサイダー


OutsidAir 大分県設置事例



アウトサイダー

OutsidAir

京都府設置事例

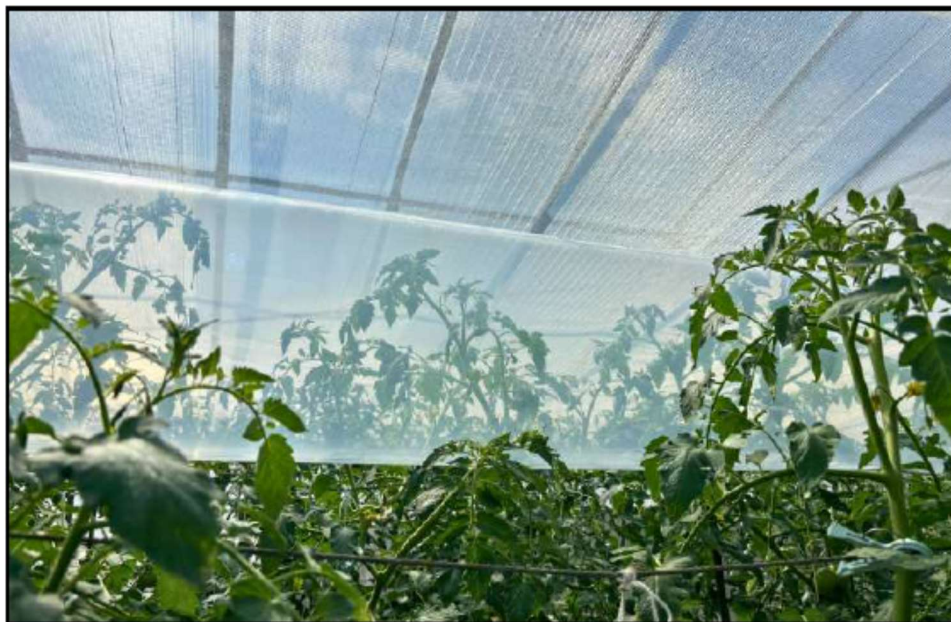


① 棲面からの吸気
設置事例

OutsidAir




②側窓からの吸気 設置事例

OutsidAir

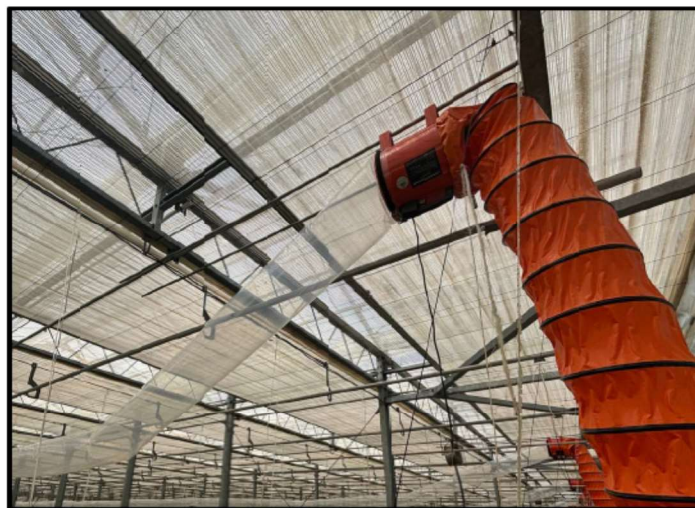

③ 天窓からの吸気 設置事例

OutsideAir

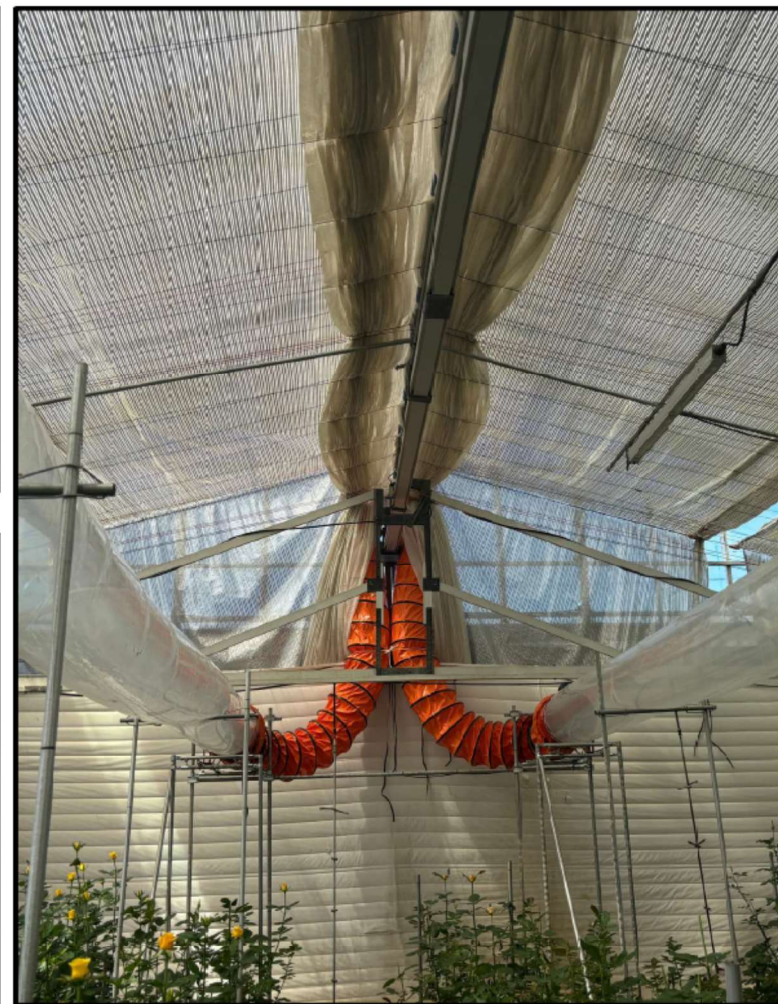

仕様

推奨使用面積：1セットあたり最大100坪(330㎡)

内容物： 送風機本体、フレキシブルダクト、穴あきダクト
カゴ、防虫ネット、S字フック、ゴムバンド

定格電圧： 100V

定格周波数： 50Hz / 60Hz

出力 (50/60Hz)： 300W/400W

本体送風能力(50/60Hz)： 3570/3900 m^3/h

穴あきダクト長さ： 50m(穴数:200)もしくは80m (穴数:200)

