

[巻き取り軸用パイプ]

 DAIWA STEEL TUBE INDUSTRIES

<http://www.daiwast.co.jp>

スーパーカラー *SuperColor*




**巻き取り
専用**
POフィルム対応

内外面ポリエステルコーティング——従来品に比べ3倍以上の耐食性

 DAIWA スーパーカラー



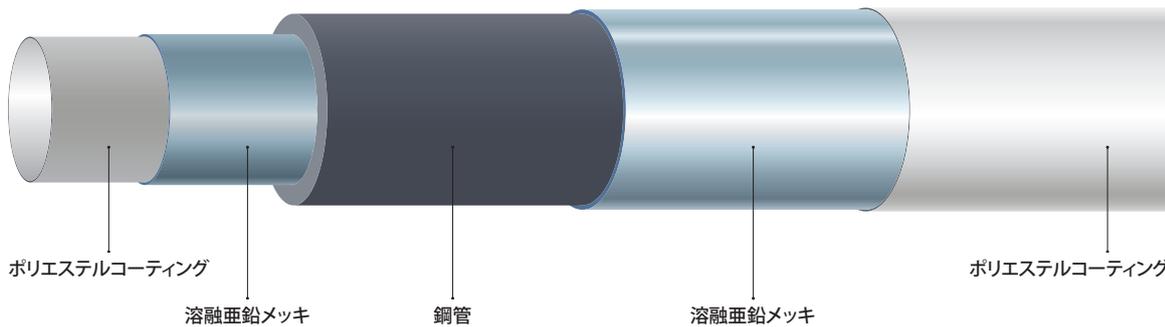

内外面とも

鋼管

ポリエステルコーティング

耐食性、耐候性に優れ、高温多湿の過酷な環境に耐えます。

Z18相当溶融亜鉛メッキ鋼板使用

両面に厚く亜鉛メッキが施され、防錆効果が高く、腐食に強い鋼管です。

外径 (mm)	厚み (mm)	長さ (m)	結束本数 (本)
19.1	1.2	5.5	200
22.2	1.2	5.5	200
25.4	1.2	5.5	(受注生産)

耐食性比較

サイクル	スーパーカラー 22.2 (mm) × 1.2 (mm)	ポストジंक鋼管 22.2 (mm) × 1.2 (mm) (Zn=200g/m ²)
9		
30		
60		
90		
120		

試験方法 サイクル試験：JIS H 8502 めっきの耐食性試験方法 (JASO M609-91 自動車用材料腐食試験方法)
1 サイクル：塩水噴霧 (35°C × 2時間) → 乾燥 (60°C × 4時間) → 湿潤 (50°C × 2時間)

サイクル数に相当する地帯別経年数

サイクル	沖縄	重工業地帯	都市・海岸地帯	田園地帯	山間・乾燥地帯
9	1年	3年	7年	10年	13年
30	1年	3年	7年	10年	13年
60	2年	7年	13年	20年	27年
90	3年	10年	20年	30年	40年
120	6年	20年	40年	60年	80年

出典 日本建築学会大会学術講演梗概用集“スチールハウスの構造・耐久性に関する実験的研究” (その11. 建築構造用表面処理軽量形鋼の耐久試験)



本社・本社工場
東京支店
大阪支店
名古屋営業所
仙台営業所
福岡営業所
物流・加工センター関西

〒329-1411 栃木県さくら市鷺宿4530-1
〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町7-16 Biz Feel 日本橋小伝馬町9階
〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀1-23-11 菱和第三ビル7階
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-2-32 錦アクシビル6階
〒984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東5-2-25 (仙台丸周地内)
〒812-0881 福岡県福岡市博多区井相田1-9-14 才田運送ビル2階
〒595-0813 大阪府泉北郡忠岡町忠岡南3-14-73

Tel: (028) 686 - 3581 Fax: (028) 686 - 3589
Tel: (050) 3669-8631 Fax: (050) 3669-8623
Tel: (050) 3669-8632 Fax: (050) 3669-8627
Tel: (050) 3669-9931 Fax: (050) 3669-9928
Tel: (050) 3669-9927 Fax: (050) 3669-9918
Tel: (050) 3669-8486 Fax: (050) 3669-9933
Tel: (0725) 28 - 3731 Fax: (0725) 28 - 3732



<http://www.daiwast.co.jp>

